



Internet | TV | Mobile

# Quickline Internet

Installationsanleitung  
Modem 7501

 **QUICKLINE**

# Inhalt

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
<b>Erstmaliges Einrichten</b> .....	<b>4</b>
Mit Stromnetz verbinden .....	4
Glasfaserkabel verbinden .....	4
Modem einschalten.....	5
Verbindungsaufbau .....	5
<b>Weitere Einstellungen</b> .....	<b>6</b>
WLAN-Einstellungen.....	6
Neue Geräte mit WLAN verbinden.....	7
Festnetztelefon einrichten.....	9
Festnetztelefon: Funktionen und Zusatzdienste .....	9
Nutzung der bestehenden Telefoninstallation .....	9
LED-Bedeutungen.....	10
Tastenfunktionen.....	11
<b>Beratung, Infos und Bestellung</b> .....	<b>12</b>



## Warnhinweise:

- Zu Ihrer Sicherheit: Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Quickline-Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inkl. Kabel bleibt im Besitz des Kabelnetzunternehmens. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort im Ständer stehend und mit genügend Luftzirkulation (10 cm um das Modem herum in allen Richtungen).

## Tipps und Tricks

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter [quickline.ch/modem7501](http://quickline.ch/modem7501) oder indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen.



# Lieferumfang

Folgende Komponenten sind in der Verpackung enthalten und werden für die Installation benötigt:



Quickline-Modem 7501  
inklusive Ständer


# Erstmaliges Einrichten

Installation: ca. 5 Minuten, Verbindungsaufbau: ca. 10–15 Minuten

# 1.

## Mit Stromnetz verbinden

Schliessen Sie das mitgelieferte **Netzteil** zuerst am Modem, danach an der Steckdose an.

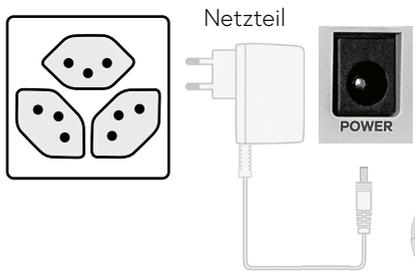

# 2.


## Glasfaserkabel verbinden

### Hinweis:

Das Kabel ist empfindlich. Berühren Sie es nicht an den Enden. Knicken Sie das Kabel nicht.

Schliessen Sie das Glasfaserkabel wie im Bild dargestellt zuerst am Modem und dann an der Glasfaser-Anschlussdose an.


Öffnen Sie dazu am Modem die Klappe ❶ und entfernen Sie die Staubschutzkappe ❷. Nun verbinden Sie das dickere Ende des Glasfaserkabels mit dem Modem. Das dünnere Ende verbinden Sie mit der Glasfaser-Anschlussdose ❸. Im Willkommensbrief finden Sie den richtigen Steckplatz (Faser 1–4).

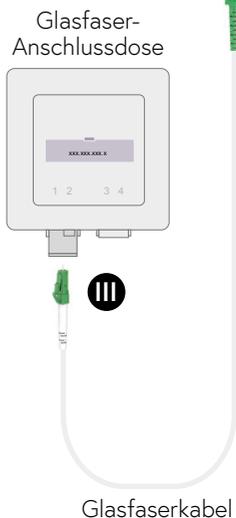

# 3.

## Modem einschalten

Schalten Sie das Modem mit dem ON/OFF-Schalter ein.



Rückseite Modem

# 4.

## Verbindungsaufbau

Das Modem ist betriebsbereit, sobald die Power-, Fiber-, Internet- und WiFi-LED-Anzeigen konstant leuchten. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Ihr Gerät aktualisiert ist und der WLAN-Netzwerkname aus Ihrem Willkommensbrief angezeigt wird.



## Die Grundinstallation ist abgeschlossen und Ihr Modem ist einsatzbereit.

Sie können sich via Netzwerkkabel (LAN 1 bis 4, LAN 10 Gbit/s) oder WLAN mit dem Internet verbinden. Die WLAN-Zugangsdaten finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.

**Die nachfolgenden Schritte sind optional, wir empfehlen Ihnen jedoch, die WLAN-Zugangsdaten anzupassen.**



### Probleme bei der Installation?

Sie finden weitere Informationen unter [quickline.ch/modem7501](https://quickline.ch/modem7501) (QR-Code einscannen) oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter 0800 84 10 20.



# Weitere Einstellungen

In diesem Kapitel werden folgende Konfigurationsoptionen beschrieben:

- WLAN
- Festnetz

## WLAN-Einstellungen

Standardmässig ist WLAN auf Ihrem Anschluss aktiv. Der entsprechende WLAN-Netzwerkname (SSID) und das Passwort sind im Quickline-Willkommensbrief aufgeführt.

Falls Sie das WLAN auf diesem Modem nicht benötigen oder einen Quickline WLAN Plus Adapter einsetzen, schalten Sie das WLAN aus. Dies verhindert Störungen von anderen aktiven WLANs und schützt vor missbräuchlicher Nutzung.

**Wir empfehlen Ihnen, das vorgegebene WLAN-Passwort zu ändern.**

### Tipp:


Verwenden Sie die gleichen Zugangsdaten (Netzwerkname und WLAN-Passwort) wie bei Ihrer vorherigen WLAN-Lösung. So stellen Sie sicher, dass sich Ihre WLAN-Geräte wie zum Beispiel Ihr Smartphone wieder automatisch mit dem WLAN verbinden.

**Ihr WLAN-Passwort ändern Sie wie folgt:**

1. Öffnen Sie **myquickline.ch** in Ihrem Internet-Browser. Ihren Benutzernamen und das Passwort zur Anmeldung finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.
2. Wählen Sie **WLAN-Einstellungen** aus.



3. Sie können nun Einstellungen am WLAN vornehmen.

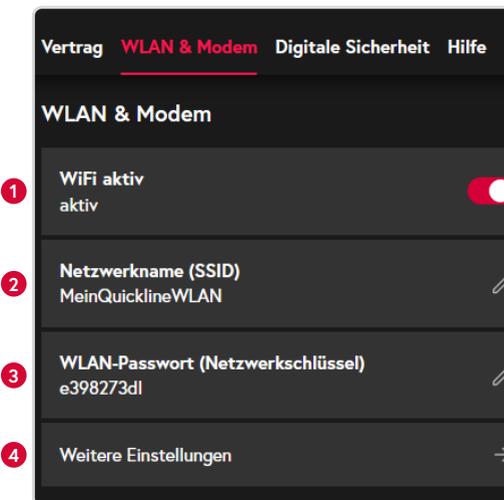

### 1 WiFi aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk.

### 2 Netzwerkname (SSID)

Legen Sie den Namen des WLAN-Netzwerks fest. In der Standardeinstellung besteht die SSID aus «QL» gefolgt von 6 Ziffern.

### 3 WLAN-Passwort

Hier ändern Sie das WLAN-Passwort.

### 4 Weitere Einstellungen

Abhängig von Ihrem Modem können Sie hier zusätzliche Konfigurationen vornehmen. Nur für Experten empfohlen.

### Wichtig:

Bereits über WLAN verbundene Geräte (z.B. Smartphones, Laptops etc.) verlieren die Verbindung zum Internet, wenn Änderungen vorgenommen werden oder das WLAN ausgeschaltet wird.

## Geräte mit WLAN verbinden

1. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie Ihren Netzwerknamen. Gehen Sie dann je nach Gerät wie folgt vor:



**Passwort-Eingabe**  
(z.B. für Smartphones und Laptops)



**WPS**  
(z.B. für Drucker, Smart Home-Geräte etc.)

2. Tippen Sie das WLAN-Passwort ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit «Verbinden» und die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
2. Am Modem: Drücken Sie die Taste «WPS» (siehe Tastenfunktionen, Seite 10).
3. Die LED «WPS» blinkt gelb und die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

### Hinweis WPS-Methode:

- Sie können immer nur 1 Gerät auf einmal per WPS verbinden.
- Nehmen Sie das zu verbindende Gerät für den WPS-Verbindungsprozess in die Nähe des Modems und installieren Sie es erst nach erfolgreichem WPS-Vorgang am Verwendungsort.

## Brauchen Sie mehr WLAN-Reichweite? Steigern Sie die Leistung Ihres Modems mit Quickline WLAN Plus Verstärkern.



### Erhöhte Reichweite

Quickline WLAN Plus optimiert die Reichweite Ihres WLAN-Signals. Ideal für grosse Wohnungen/Häuser, verteilt auf verschiedene Stockwerke.



### Automatisch das beste Signal

Dank der cleveren WLAN Plus Technologie verbinden sich Ihre Smartphones, Tablets und Notebooks automatisch mit dem Adapter mit dem besten Signal.



### Plug & Play


Quickline WLAN Plus ist schnell in Betrieb. Einfach einstecken und sofort nutzen.



WLAN Plus Starter Kit

## Festnetztelefon einrichten

Schliessen Sie Ihr Festnetztelefon direkt am grauen Anschluss mit der Kennzeichnung «PHONE1» an. Verwenden Sie gegebenenfalls den mitgelieferten Adapter, sollte das Telefonanschlusskabel nicht den passenden Stecker aufweisen.

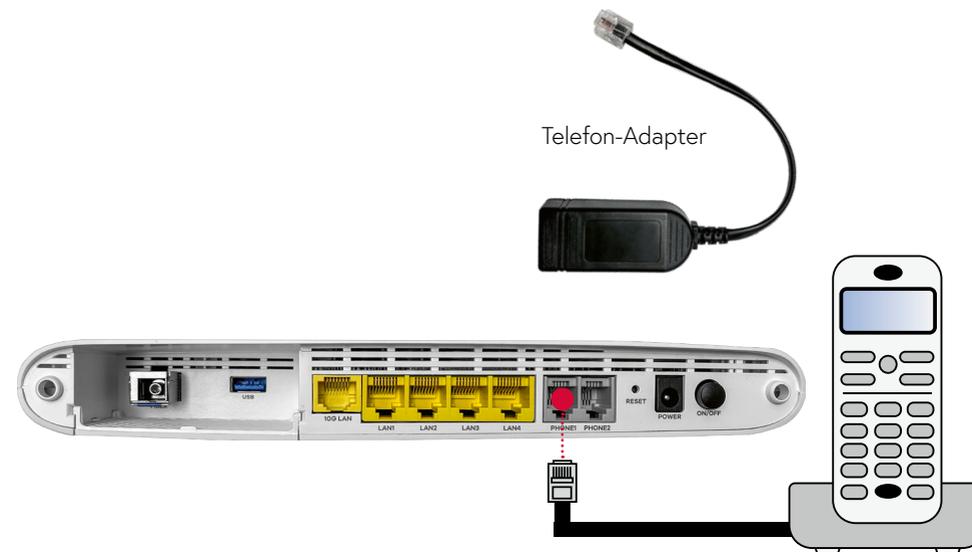

## Festnetztelefon: Funktionen und Zusatzdienste

Folgende Zusatzdienste können Sie auf dem Festnetzanschluss nutzen:

- Anrufumleitungen
- Abgehende Anrufsperrungen (z.B. 090x-Serviceummern)
- Eigene Rufnummer unterdrücken

Öffnen Sie dazu **myquickline.ch** in Ihrem Internet-Browser. Wählen Sie «Abos» und anschliessend «Quickline Festnetz» aus. Da können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung der Zusatzfunktionen am Telefonapparat finden Sie unter **quickline.ch/anleitungen** unter der Rubrik «Festnetz».

## Nutzung der bestehenden Telefoninstallation

Die vorhandene Telefonverkabelung kann weiterhin genutzt werden, indem das Telefonsignal vom Modem in die Hausverkabelung eingespiessen wird. Kontaktieren Sie uns bei Bedarf, damit die Hausinstallation durch einen Fachmann angepasst werden kann.



Sie finden weitere Informationen unter **quickline.ch/internet/wlan-plus** (QR-Code einscannen) oder bestellen Sie direkt aus **myQuickline**.






## LED-Bedeutungen

Nr.	LED	Farbe	Status	Beschreibung
1	WPS	Grün	Ein	Power-LED leuchtet.
		Gelb	Blinkend	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät läuft.
2	WLAN	Grün	Ein	WLAN ist aktiv.
			Aus	WLAN ist deaktiviert.
a	POWER	Grün	Ein	Stromzufuhr besteht.
			Blinkend	Modem startet auf.
		Rot	Ein	Das Modem hat einen Fehler beim Aufstarten entdeckt. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
			Blinkend	Das Modem führt einen Firmwareupgrade durch. Schalten Sie das Modem nicht aus, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Aus	Das Modem ist ausgeschaltet.			
b	FIBER	Grün	Ein	Glasfaseranschluss ist synchronisiert/aktiv.
			Blinkend	Verbindung zum Glasfaseranschluss wird hergestellt.
		Rot	Ein	Es besteht ein Problem mit dem Glasfaseranschluss. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Aus	Es besteht keine Fiber Verbindung.			
c	INTERNET	Grün	Ein	Verbindung mit dem Internet.
			Blinkend	Aktive Datenübertragung mit Internet.
		Rot	Aus	Die Internetverbindung ist nicht aktiv.
			Ein	Das Modem konnte keine IP-Verbindung mit dem Internet herstellen. Starten Sie das Modem neu und kontaktieren Sie den Kundendienst, sollte die LED wiederum rot leuchten.

d	10G LAN/ 1-4 LAN	Grün	Ein	Netzwerkverbindung aktiv.
			Blinkend	Datenübertragung auf Netzwerkverbindung.
			Aus	Keine Netzwerkverbindung.
e	WIFI 2.4G/ 5G	Grün	Ein	WLAN ist aktiv.
			Blinkend	Aktive Datenübertragung über WLAN.
		Gelb	Blinkend	Verbindungsaufbau mit WLAN-Gerät.
f	PHONE	Grün	Ein	Telefonanschluss betriebsbereit.
			Blinkend	Aktives Telefongespräch.
			Aus	Telefonanschluss deaktiviert.

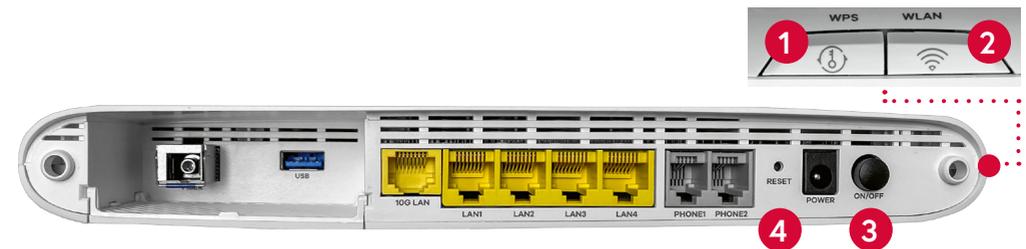

## Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktion
1	WPS	Gerät per WPS verbinden: Bei aktivem WLAN, die Taste zwischen 1 bis 5 Sekunden betätigen. Sobald eine Verbindung erfolgreich ist, leuchten die WIFI 2.4G/5G LED-Anzeigen.
2	WLAN	Taste «WLAN» für 2 Sekunden gedrückt halten, um zu aktivieren.
3	ON/OFF	Modem ein- und ausschalten.
4	RESET	Für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten: Modem wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# Beratung, Infos und Bestellung

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unter **0800 84 10 20**.  
Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr

Die aktuellen Anleitungen und Hilfsthemata finden Sie auf **quickline.ch/hilfe**

In unseren Shops sind wir persönlich für Sie da: **quickline.ch/verkaufsstellen**

Beim lokalen **Quickline-Partner:**



Für die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf [quickline.ch](http://quickline.ch).  
07/2025



## Werden Sie Teil unserer Community!



Verpassen Sie keine Aktion. Wir informieren Sie über Produktneuheiten und geben Ihnen hilfreiche Tipps. In unseren Wettbewerben können Sie attraktive Preise gewinnen. Werden Sie unser Fan/Follower.